


ROZWINIĘCIE INSTALACJI GAZU BUDYNKU
PRZEWIDZIANEJ DO DEMONTAŻU

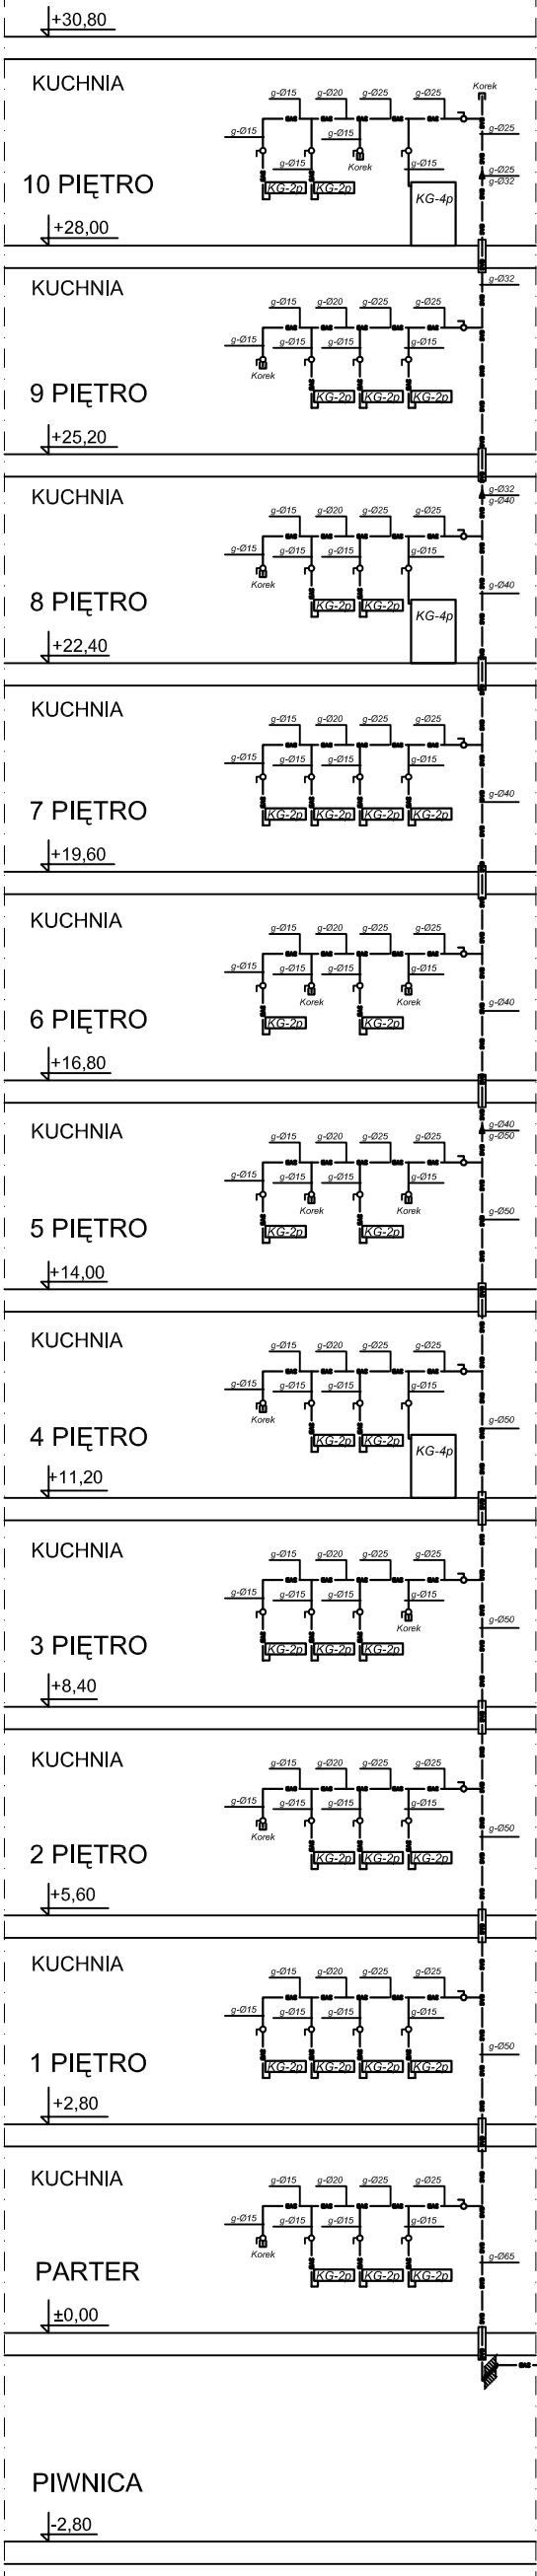


KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI PRZY ROZBIÓRCE INSTALACJI GAZOWEJ

1. Zamknąć kurek główny "KO" przed gazomierzem
2. Odkręcić kurki kuchenek gazowych na najwyższej kondygnacji (X piętrze) przy otwartym oknie
3. Odkręcić kurek na zakończeniu pionu gazowego na X piętrze przy otwartym oknie
4. Odkręcić gazomierz G-10
5. Zakręcić kurek na kurku ogniowym "KO"
6. Przedmuchać przewody instalacji gazowej sprężonym powietrzem z poziomu piwnicy, przy otwartych kurkach kuchenek gazowych i otwartych oknach w pomieszczeniach kuchni
7. Odłączyć kuchenki gazowe od instalacji
8. Przystąpić do demontażu przewodów instalacji gazowej
10. Wypełnić otwory w przegrodach budowlanych przez, które przebiegały przewody instalacji gazowej.

OZNACZENIA

- KG-4p - kuchenka gazowa czteropalnikowa
KG-2p - kuchenka gazowa dwupalnikowa
KO - kurek ogniowy (główny)

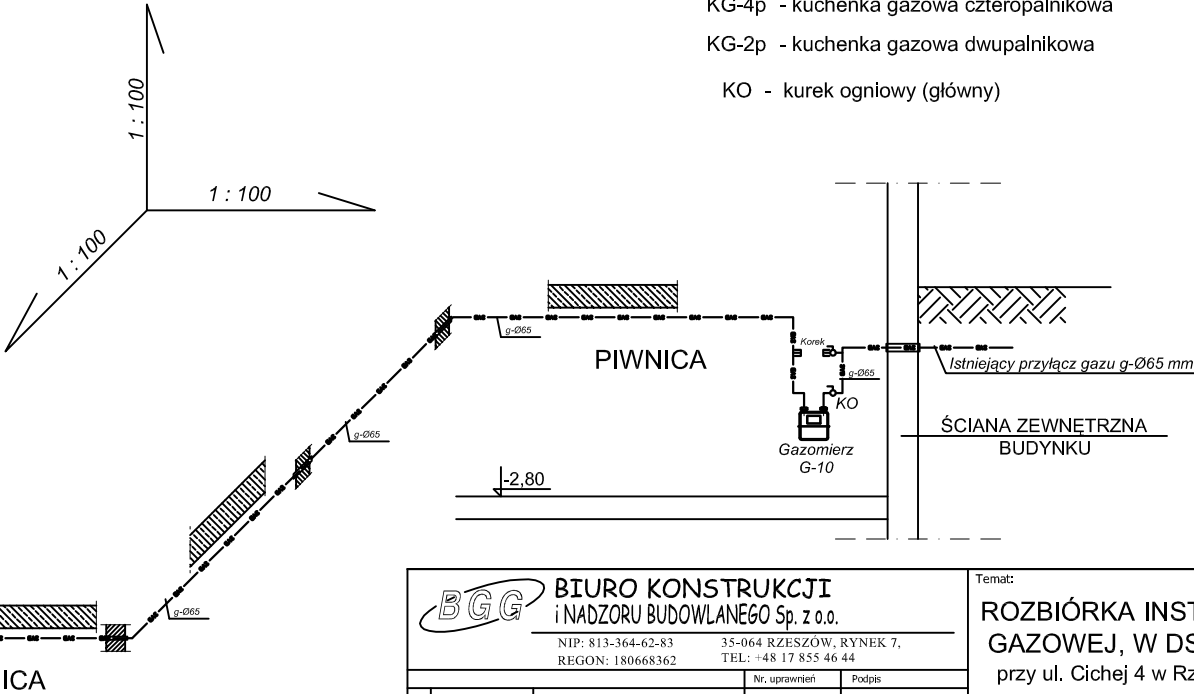

BIURO KONSTRUKCJI i NADZORU BUDOWLANEGO Sp. z o.o. NIP: 813-364-62-83 35-064 RZESZÓW, RYNEK 7, REGON: 180668362 TEL: +48 17 855 46 44			Temat: ROZBIÓRKA INSTALACJI GAZOWEJ, W DS FILON przy ul. Cichej 4 w Rzeszowie	
Instalacje:	Projektował:	mgr inż. Janusz Strzała	19/98	
	Opracował:			
	Sprawdził:	mgr inż. Elżbieta OBERC	PDK/0008/ PWOS/08	
Inwestor:		Rysunek: Akademik "FILON": ROZWINIĘCIE INSTALACJI GAZU DO ROZBIÓRKI		Nr rys: G-01 WERSJA: A
		BRANŻA: sanitarna		FAZA: Proj. budowlany
		DATA: Marzec 2012		SKALA: 1:100