



WIDOK DRZWI

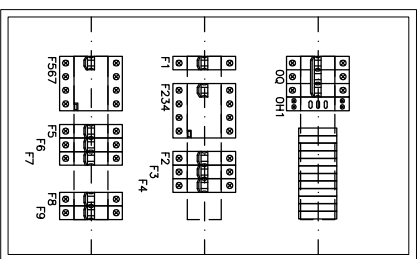

WIDOK APARATÓW

UWAGI I ZALECENIA:

1. Rozdzielnia podtynkowa, 3–rzędowa, 12–modułów, prąd znamionowy 63A w II klasie izolacji z drzwiami pełnymi metalowymi oraz zamkiem, stopień ochrony przed czynnikami zewnętrznymi IP40, stopień odporności na uderzenia IK09, listwy zaciskowe neutralna i ochronna, np. typu Pragma UP, prod. Schneider Electric
2. Wymiary wg rysunku
3. Montaż podtynkowy, wnątkowy
4. Aparaty wg schematu np. prod. Schneider Electric

<div><div><div></div><div><div>BIURO KONSTRUKCJI</div><div>: NADZORU BUDOWLANEGO Sp. z o.o.</div></div></div><div><div>NIP: 613-364-42-83</div><div>REGON: 18066362</div></div><div><div>35-064 RZESZÓW, RYNEK 7,</div><div>TEL: +48 17 855 46 44</div></div></div> <div></div> <div></div> <div></div>			Temat:		
REMONT KUCHNI W TYM INSTALACJI WODNEJ, KANALIZACYJNEJ I ELEKTRYCZNEJ W DS FILON przy ul. Cichłej 4 w Rzeszowie					
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr. uprawnień:	Faza:		
Projektować:	mgr inż. Wiesław Branas	PDK/0161/PODE/05	elektryczna	p. wykonawczy	
Sprawdził:			Data:	-	
Investor:			Marzec 2012		
UNIWERSYTEŃ RZESZOWSKI			Nr rys:		
Al. Rejtana 16C			E-S3/3		
35-959 Rzeszów			Wersja:		
Schemat i elewacja rozdzielni kuchni			A		
RK... (parter, piętro 1 - piętro 10)					