


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE 1


RENOWACJA PARAPETÓW – WYKONANIE NAKŁADEK z PCV przy **wszystkich oknach** w budynku C7 przy ul. Marszałkowskiej 24a w Rzeszowie. Ilości do wykonania obrazuje Dokumentacja techniczna, stanowiąca złącznik nr 3 do SIWZ (RYSUNKI: ZAŁĄCZNIK 1, ZAŁĄCZNIK 2, ZAŁĄCZNIK 3)

DANE TECHNICZNE NAKŁADEK

- Profil parapetu wewnętrznego renowacyjnego wykonany z wysoko udarowego polichlorku winylu, laminowany wysokiej jakości okleinami PVC, zabezpieczony do transportu i montażu folią ochronną.
- Przeznaczony będzie do montażu na starych parapetach betonowych, lastrykowych, po odpowiednim przygotowaniu tj.: przeszlifowaniu nierówności, uzupełnieniu ubytków i przycięcie (jeżeli będą wymagane), a następnie zamontowaniu za pomocą kleju montażowego co stworzy ze starym parapetem spójną całość nadając mu nowy estetyczny wygląd.
- Kolor – odcienie szarości.
- Do wyceny należy przyjąć nakładki renowacyjne o uśrednionej szerokości 40 cm i długości około 200 cm dla każdego okna, co umożliwi odpowiednie dopasowanie do istniejących parapetów (większość parapetów przeznaczonych do renowacji ma szerokość około 40 cm).

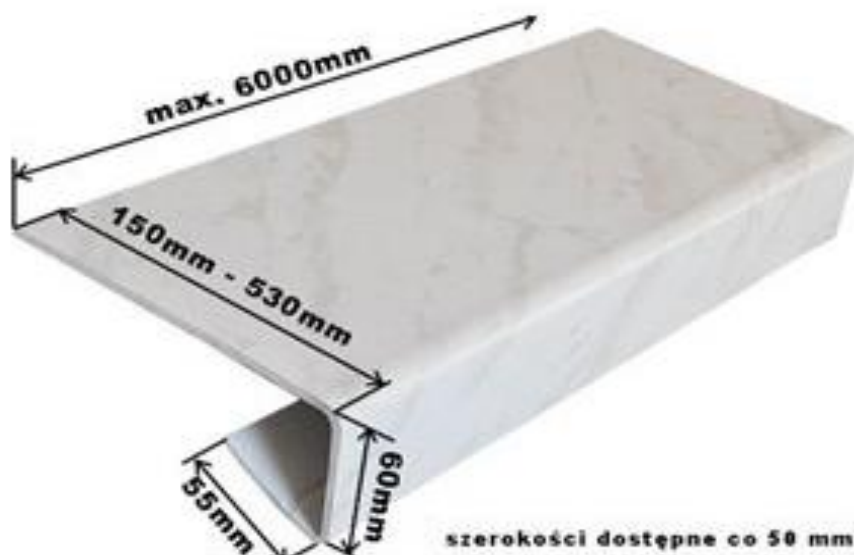

- Wymagane zastosowanie nakładek bocznych, wykończenie pod oknem poprzez nałożenie warstwy silikonu w narożu bądź poprzez zastosowanie ćwierćwałka z tworzywa.

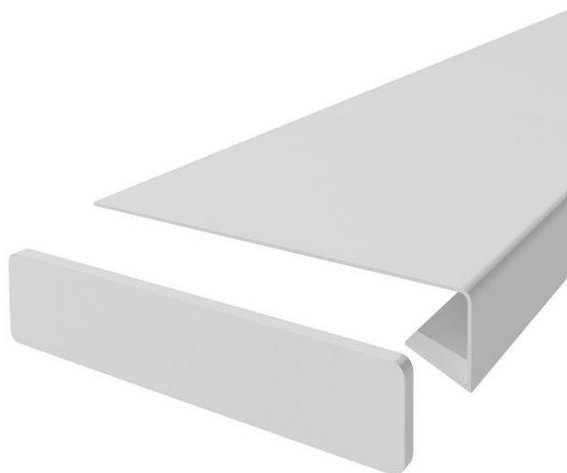

ZADANIE 2

Renowacja tynku w Sali gimnastycznej pom. nr 0.25

Zakres prac - skucie pasa do wysokości 2,5 m starego tynku wraz z usunięciem urobku, usunięcie i utylizacja płyty pilśniowej miękkiej, a następnie wykonanie nowego tynku cementowo wapiennego.

Obszar wykonania prac obrazuje Dokumentacja techniczna, stanowiąca złącznik nr 3 do SIWZ (RYSUNEK: **ZAŁĄCZNIK 4**).

Opis wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia i warunki jakie musi spełnić Wykonawca

- Prace będą prowadzone na istniejącym obiekcie w centrum miasta. W obiekcie w chwili obecnej są prowadzone prace modernizacyjne. Warunki wstępu na budowę będzie trzeba uzgodnić z kierownikiem robót. Do Wykonawcy należy bieżące porządkownie terenu prac oraz zaplecza budowy (z terenem wokół budynku włącznie), w tym wywóz i utylizacja gruzu oraz innych odpadów powstałych w trakcie realizacji robót. Wykonawca zobowiązany jest posiadać wszelkie zgody i wymagane przepisami umowy dotyczące wytwarzania odpadów budowlanych. W przypadku zanieczyszczenia terenu sąsiedniego lub elementów budynku nie objętych zakresem prac w trakcie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany do ich uporządkowania na własny koszt.
- Harmonogram prac należy na bieżąco ustalać z Inspektorem Nadzoru i Kierownikiem robót.
- Koszt wykonania musi również zawierać wszystkie prace towarzyszące takie jak np. zabezpieczenie terenu budowy na czas wykonywania prac, organizacja placu budowy, organizacja składowiska materiałów, prace porządkowe, wywóz i utylizacja urobku jak również inne drobne prace trudne do przewidzenia, a niezbędne do prawidłowego wykonania zadania remontowego.
- W celu wykonania miarodajnej kalkulacji zaleca przeprowadzić wizję na obiekcie.
- Prace muszą być wykonywane wykwalifikowanymi brygadami pracowników pod kierownictwem uprawnionych osób z zachowaniem przepisów BHP i p.poż.
- Materiały przed wbudowaniem muszą być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru oraz muszą posiadać stosowne deklaracje, atesty i aprobaty o możliwości stosowania ich w budownictwie. Kolory parapetów muszą być ustalone z użytkownikiem obiektu przed wbudowaniem.

- Oferta stanowi wartość ryczałtową, roboty wynikłe w czasie prac, trudne do przewidzenia nie mogą stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.