

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont schodów zewnętrznych budynku B7 Wydziału Muzyki przy ul. Dąbrowskiego 83

Remont obejmuje:

- demontaż uszkodzonych okładzin granitowych,
- oczyszczenie i przygotowanie powierzchni po zdemontowanych okładzinach,
- wykonanie dodatkowej podbudowy w miejscu pierwszego stopnia (pod skrajną częścią stopnia nie ma stabilnej podbudowy co się przyczynia do pęknięcia płyt granitowych)



- dostawę i montaż nowych okładzin z płyty granitowej w kolorze szarym, powierzchnia zewnętrzna płomieniowana, krawędzie analogiczne jak w istniejących okładzinach. Kolor i rodzaj okładzin należy dobrać do koloru istniejących okładzin granitowych. Nowe elementy okładziny muszą mieć analogiczne wymiary i kształty jak elementy zdemontowane.
- wypełnienie spoin

Ilości okładzin

1. Około 9m² po łuku gr.3-4cm
2. Około 4m² prostego gr.3-4cm
3. Około 1,8m² na stopniach płyty gr.3-4cm
4. Łączny wymiar granitu : około 15m²

Określone ilości są przybliżone i stanowią element pomocniczy do wyceny. Ze względu na powyższe w celu wykonania miarodajnej kalkulacji zaleca przeprowadzić wizję na obiekcie.

Dodatkowe szczegóły są zobrazowane na poniższych fotografiach:












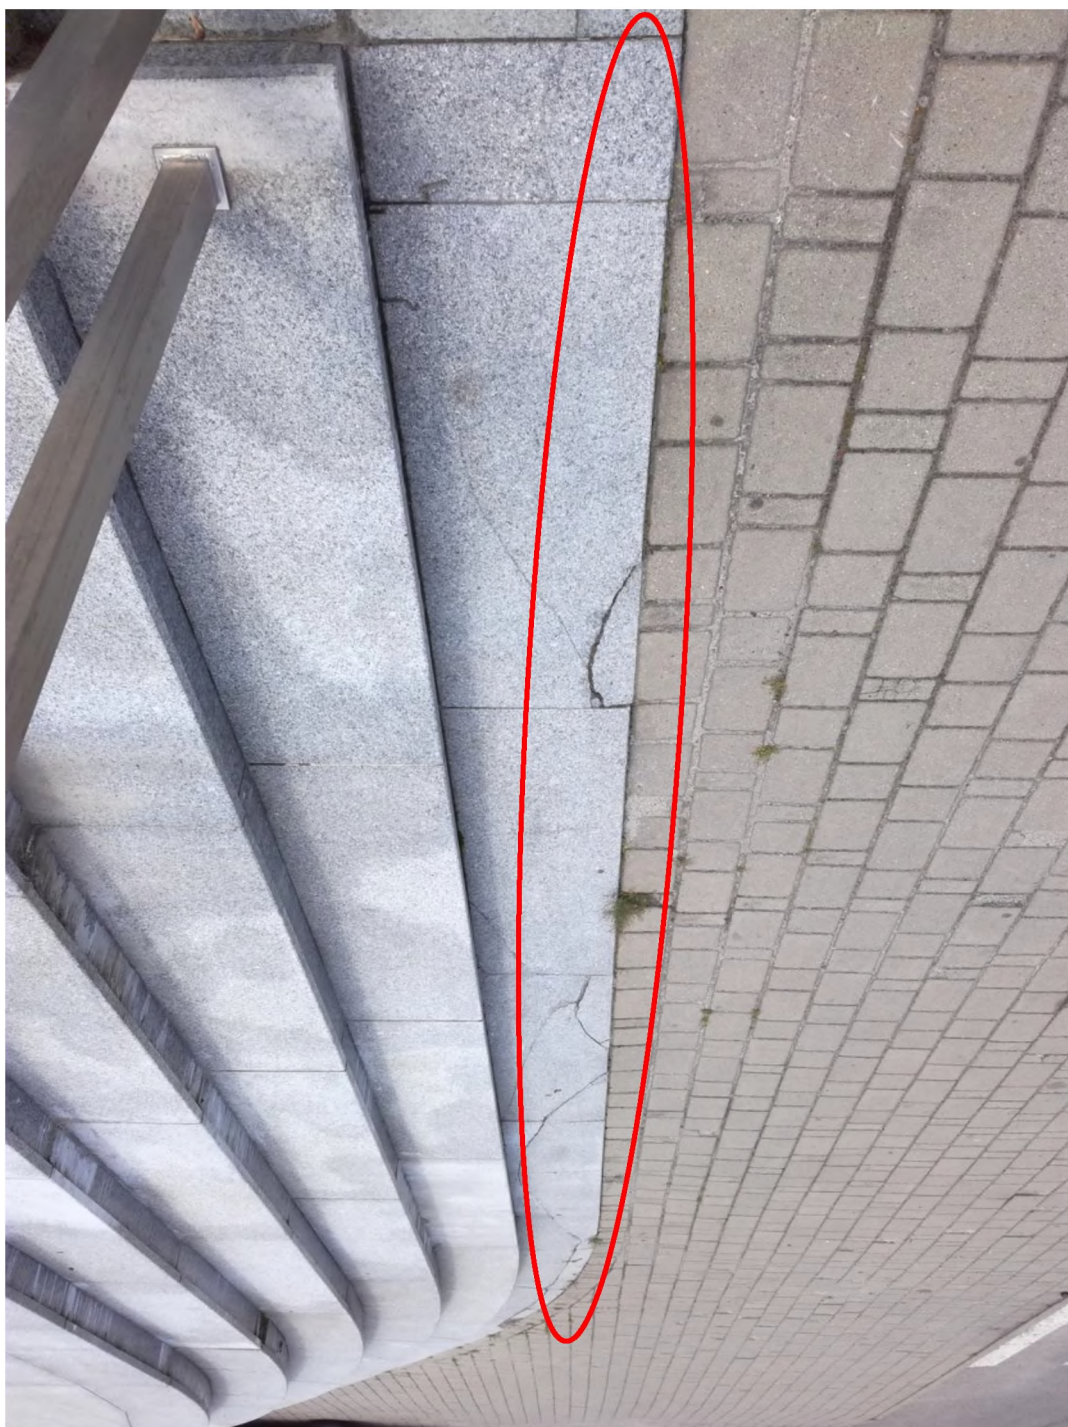







Koszt wykonania musi również zawierać wszystkie prace towarzyszące takie jak np. zabezpieczenie terenu budowy na czas wykonywania prac, organizacja składowiska materiałów, sprzątanie terenu budowy po remoncie, wywóz i utylizacja odpadów z remontu jak również inne drobne prace trudne do przewidzenia, a niezbędne do prawidłowego wykonania zadania remontowego.

Prace muszą być wykonywane wykwalifikowanymi brygadami pracowników pod kierownictwem uprawnionych osób z zachowaniem przepisów BHP i p.poż.

Materiały przed wbudowaniem muszą być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru oraz muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty oraz spełniać w/w normy.

Oferta stanowi wartość ryczałtową, roboty wynikłe w czasie budowy, trudne do przewidzenia, nie mogą stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

Kryteria oceny:

- Cena
- Gwarancja na wykonane prace min 3 lata
- Termin wykonania max 30 dni kalendarzowe (okres wakacyjny 1–30 wrzesień 2018r.)