

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo – konserwacyjnych konstrukcji drewnianej na zewnątrz budynku A0 Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie przy ul. Pigionia 1.

Zakres prac:

1. oczyszczeniu poprzez mechaniczne szlifowanie powierzchni dźwigarów dachowych odpowiednio dobranym papierem ściernym w celu usunięcia zmatowionej powłoki, zabrudzeń i nacieków – ilość powierzchni około 1330 m²
2. wykonanie malowania renowacyjnego impregnatem do drewna HartzLain (użytym fabrycznie) lub równoważnym kompatybilnym z istniejącą powłoką (HartzLain) o takich samych lub lepszych parametrach technicznych. Ilość warstw zgodnie z kartą katalogową minimum 2. Ilość powierzchni około 1330 m²
3. konstrukcja przewidziana do konserwacji znajduje się na wysokości około 10 – 16 m, więc należy przewidzieć wykonanie prac przy pomocy rusztowań, podnośnika samojezdnego bądź przy użyciu technik alpinistycznych

Oferta powinna zawierać wszystkie roboty wynikające z przyjętej technologii remontu i zastosowanych materiałów.

Koszt wykonania musi również zawierać wszystkie prace towarzyszące takie jak np. zabezpieczenie terenu budowy na czas wykonywania prac oraz prace porządkowe po wykonaniu prac.

W celu wykonania miarodajnej kalkulacji zaleca przeprowadzić wizję na obiekcie.

Prace muszą być wykonywane wykwalifikowanymi brygadami pracowników pod kierownictwem uprawnionych osób z zachowaniem przepisów BHP i p.poż.


Materiały przed wbudowaniem muszą być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru oraz muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty dopuszczające.

Oferta stanowi wartość ryczałtową, roboty wynikłe w czasie budowy, trudne do przewidzenia, a nie ujęte w ofercie nie mogą stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

Kryteria oceny:

- Cena
- Gwarancja na wykonane prace min 2 lata
- Termin wykonania max 30 dni kalendarzowe (okres wakacyjny 20 sierpień – 30 wrzesień 2018 r.)

Zakres prac remontowo – konserwacyjnych konstrukcji drewnianej budynku A0 od strony północnej (od ul. Pigionia)

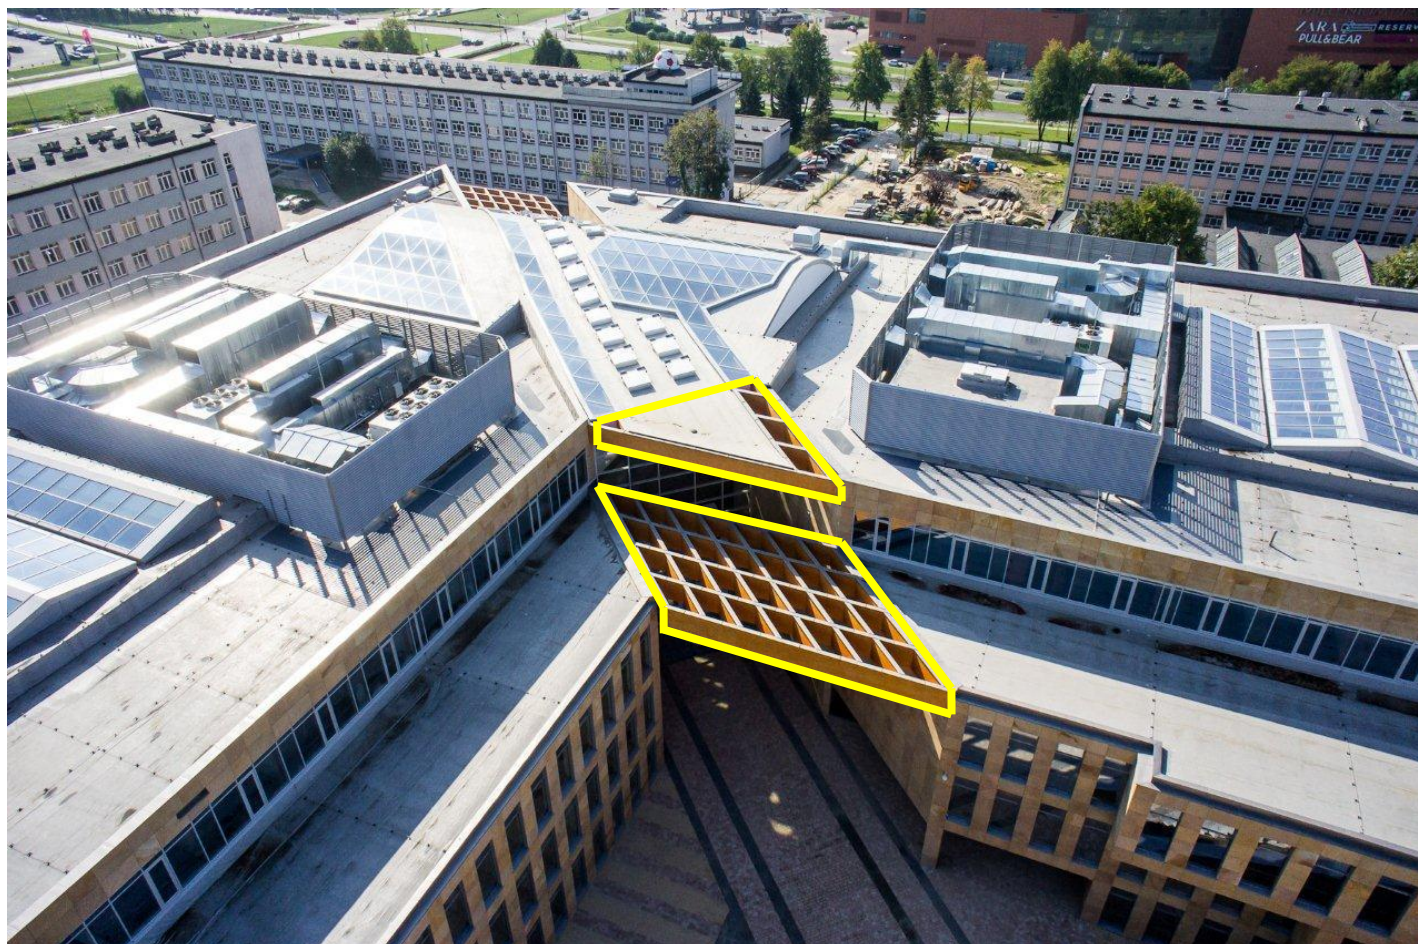

Zakres prac remontowo – konserwacyjnych konstrukcji drewnianej budynku A0 od strony południowej (od ul. Kopisto)

