

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1: Sprzedaż wraz z dostawą foteli biurowych i krzeseł dla Instytutu Nauk Medycznych

**1. Fotel obrotowy- 2 SZT.**

**SIEDZISKO I OPARCIE**

oparcie tapicerowane z wyprofilowaniem lędźwiowym  
siedzisko wykonane z pianki o dużej gęstości: min. T30 (min. 30 kg/m<sup>3</sup>)  
regulacja odcinka lędźwiowego  
niezależna regulacja wysokości oparcia

**MECHANIZM SYNCHRONICZNY**

płynna regulacja wysokości siedziska

**wysuw siedziska**

możliwość blokady odchyłu w kilku pozycjach  
funkcja "anti-shock" - po zwolnieniu blokady oparcie fotela nie uderza w plecy

**PODŁOKIETNIKI**

regulowane podłokietniki  
nakładki podłokietników wykonane z miękkiego poliuretanu


**PODSTAWA I PODNOŚNIK**

stabilna nylonowa podstawa  
podnośnik klasy 4

**KÓŁKA**

kółka miękkie przystosowane do powierzchni twardych

**WYMIARY:**

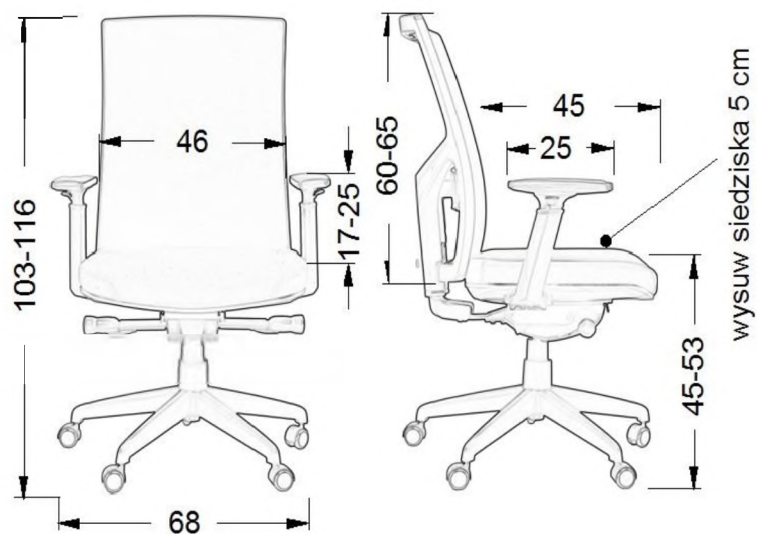

Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 2 cm od podanych wymiarów.

Dane techniczne:

Wysuw siedziska:	tak
Podparcie lędźwiowe	tak
Podłokietniki	regulowane
Rodzaj fotela	ekonomiczne
Rodzaj mechanizmu	synchroniczny
Rodzaj materiału	tkanina materiałowa
Kolor	czarny

**Gwarancja min. 24 miesiące**

**Przykładowy model spełniający wymagania zamawiającego to np. KB-8g22B-S CZARNY**

**2. Krzesło – 4 szt.**



Opis:

stelaż w kolorze aluminium

siedzisko tapicerowane, oparcie siatkowe

wyposażone w tworzywowe stopki zapobiegające porysowaniu podłoża

możliwość sztaplowania

średnica rurki 18 mm


Kolor: czarny

Rodzaj siedziska Siatka/tkanina materiałowa

Rodzaj nóg Metalowe nogi

**Gwarancja: min. 24 miesiące**

## WYMIARY:

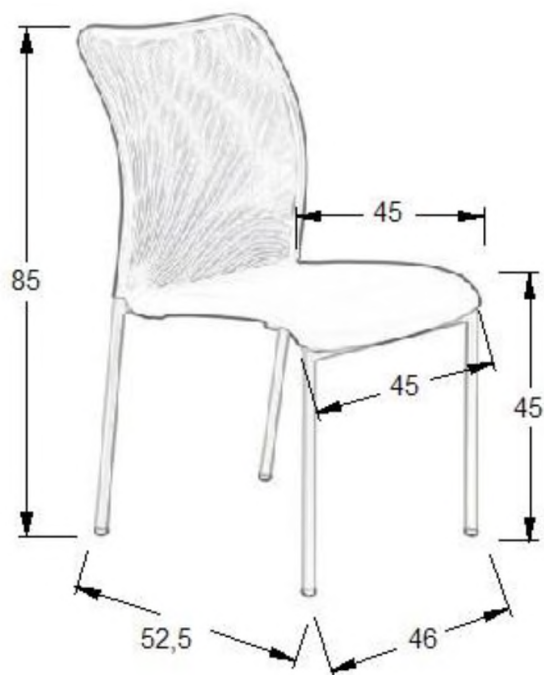

Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 2 cm od podanych wymiarów.

Przykładowy model spełniający wymagania zamawiającego to np. Krzesło XR MONTER Czarny

### Zadanie nr 2: Sprzedaż wraz z dostawą foteli biurowych dla Kancelarii Rejonu Zalesie

#### Ilość – 2 szt.

1. mechanizm synchroniczny mechanizm ruchowy polegający na równoczesnym ruchu oparcia i siedziska z możliwością blokady w każdej pozycji wychylenia.  
Regulowana siła oporu, jaki stawia oparcie podczas wychylenia.  
Regulacja głębokości siedziska (odległości siedziska od oparcia),
2. podłokietniki regulowane
3. podstawa jezdna pięcioramienna, wykonana z polerowanego aluminium, kółka do powierzchni z paneli podłogowych lub drewna naturalnego.
4. siłownik pneumatyczny o płynnej regulacji wysokości w zakresie min 90 mm,
5. oparcie profilowane w części lędźwiowej dodatkowo wyposażone w podpórkę o regulowanej wysokości.  
Siatka zapewniająca prawidłową cyrkulację powietrza i dobrze dopasowująca się do pleców użytkownika
6. zagłówek regulowany góra-dół, podparcie pod głowę regulowane wokół poziomej osi.
7. Kolor tkaniny – czarny
8. Gwarancja min. 24 msc