


## Konfiguracja programu **Mozilla Thunderbird** do obsługi poczty Uniwersytetu Rzeszowskiego z wykorzystaniem protokołu **IMAP**


1. W głównym oknie programu Mozilla Thunderbird, w dolnym lewym rogu klikamy przycisk **Ustawienia**



2. Następnie wybieramy **Ustawienia kont**

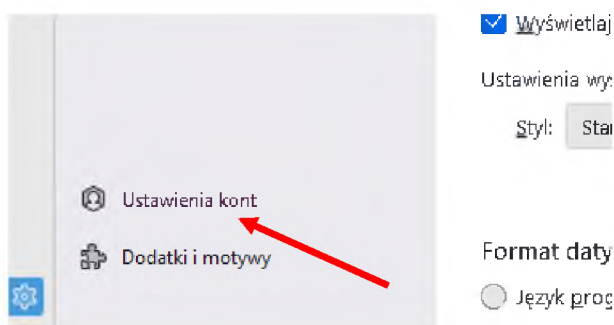

3. Rozwijamy przycisk **Czynności** i wybieramy **Dodaj konfigurację konta pocztowego...**

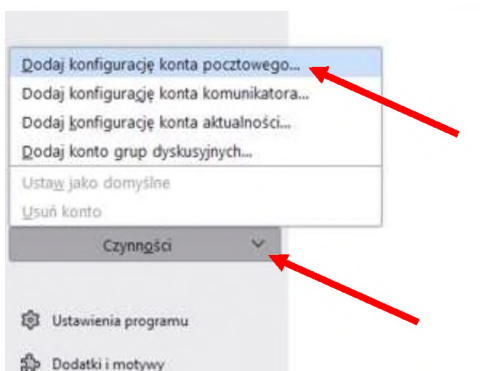

4. Uzupełniamy formularz właściwymi danymi dla naszego konta i klikamy opcję **Konfiguruj ręcznie**

Poczta | Ustawienia | Konfiguracja kont

### Konfiguracja istniejącego adresu e-mail

Aby użyć obecnego adresu e-mail, wypełnij swoje dane logowania.  
Thunderbird automatycznie wyszuka działającą i zalecaną konfigurację serwera.

Imię i nazwisko  
Adam Nowak

Adres e-mail  
anowak@ur.edu.pl

Hasło  
.....

Zachowaj hasło

[Konfiguruj ręcznie](#)

Dane logowania będą przechowywane wyłącznie lokalnie na komputerze użytkownika.

5. Uzupełniamy wymagane pola dotyczące serwera poczty przychodzącej IMAP i poczty wychodzącej SMTP jak na ilustracji poniżej.

Po uzupełnieniu danych klikamy przycisk **Gotowe**, a następnie przycisk **Zakończ**

### Konfiguracja serwera

**SERWER POCZTY PRZYCHODZĄCEJ**

Protokół: IMAP ✓

Adres serwera: outlook.office365.com

Port: 993

Bezpieczeństwo połączenia: SSL/TLS ✓

Metoda uwierzytelniania: OAuth2 ✓

Nazwa użytkownika: anowak@ur.edu.pl

**SERWER POCZTY WYCHODZĄCEJ**

Adres serwera: smtp.office365.com

Port: 587

Bezpieczeństwo połączenia: STARTTLS ✓




Metoda uwierzytelniania: OAuth2 ✓

Nazwa użytkownika: anowak@ur.edu.pl

[Utwórz konto i edytuj jego ustawienia](#)


Wykryj ponownie    Anuluj    **Gotowe**

inunderbird.

-  Połącz z książką adresową CardDAV
-  Połącz z książką adresową LDAP
-  Połącz ze zdalnym kalendarzem

**Zakończ**

6. Zamykamy zakładkę **Konfiguracja kont** i zakładkę **Ustawienia**.

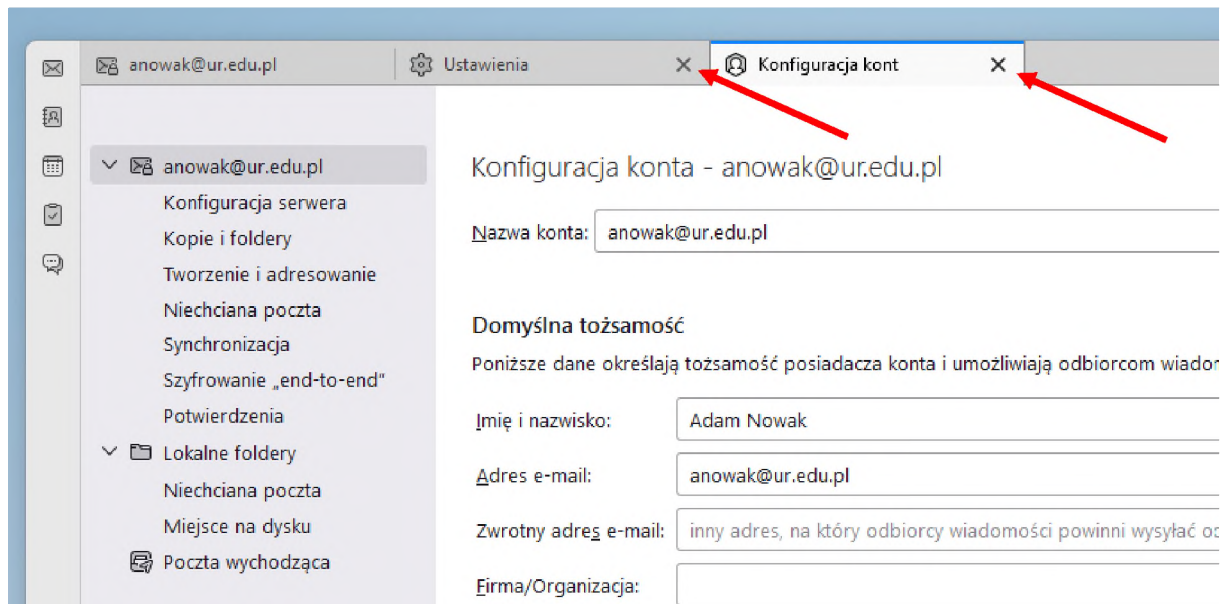

Konfiguracja zakończona